

Z - 45 / 25J RT Diesel

Z - 45 / 22 RT Diesel

**GRUPPO
VENPA** 
Noleggio facile, comodo, di qualità.

PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO TUTTO TERRENO



PUNTI DI FORZA

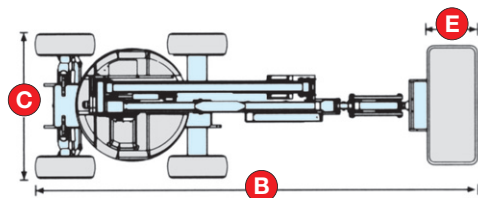
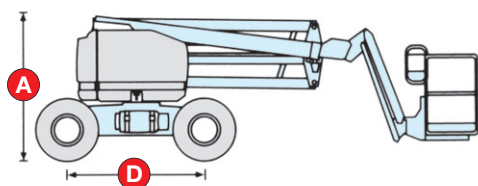
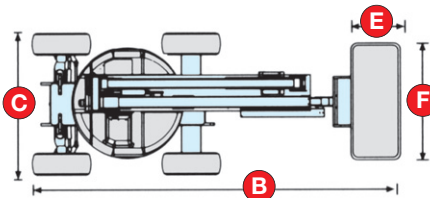
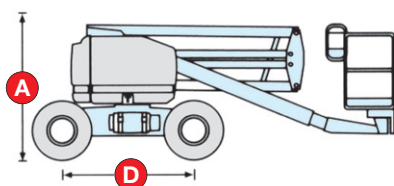
-  Lo Z-45/25 offre uno sbraccio di 7,6 metri, modelli con jib per migliori prestazioni.
-  Nella versione 4WD, la trazione tutto terreno permette di lavorare con tranquillità anche in situazioni molto critiche.
-  Semplice accesso ai vari componenti per una facile manutenzione della macchina.
-  L'assale oscillante permette di lavorare su terreni sconnessi superando le pendenze in velocità ed in perfetto equilibrio.
-  Comandi di salita e traslazione proporzionali.
-  Velocità e pendenza superabile mai raggiunti prima!

CARATTERISTICHE STANDARD:

- ☐ Altezza di lavoro di oltre 15.9 m
- ☐ Sbraccio orizzontale di 7.6 m
- ☐ Raggio d'azione allo snodo oltre 6.7 m
- ☐ Raggio di sterzata di 1.37 m
- ☐ Salita alla massima altezza in 45 sec.
- ☐ Portata di 227 Kg.
- ☐ Assale oscillante sui modelli 4x4
- ☐ Motore ad alimentazione diesel
- ☐ Rotazione idraulica della piattaforma di 180° sui modelli Z-45/25
- ☐ Rotazione idraulica della piattaforma di 160° sui modelli Z-45/25J
- ☐ Cofanature per ralla con chiusura
- ☐ Clacson
- ☐ Inclinometro
- ☐ Contatore
- ☐ Assale oscillante o non oscillante su 2 ruote motrici
- ☐ Pneumatici t.t. riempiti a schiuma
- ☐ Selettore traslazione-sollevamento

RISPONDE ALLE NORMATIVE:

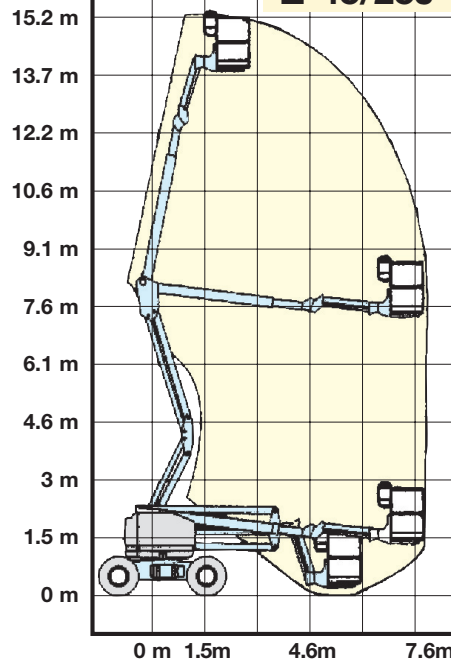
- CE
- ANSI/SIA A95.5
- CSA CAN3-B354.4-M82
- AS1418.10

Z-45/25J

Z-45/22


Z 45/25J RT Diesel **Z 45/22 RT Diesel** **ALTEZZA LAVORO 15,9 M.**

SPECIFICHE TECNICHE *
Modello

	Z-45/25J	Z-45/22
Altezza di lavoro	15,9 m	15,9 m
Altezza piano calpestio	13,9 m	13,9 m
Portata	227 kg	227 kg
Sbraccio orizzontale max	7,6 m	7,6 m
A Altezza - chiusa	2,08 m	2,08 m
B Lunghezza - chiusa	6,8 m	5,5 m
C Larghezza	2,23 m	2,23 m
D Interasse	2,03 m	2,03 m
Altezza da terra a centro macchina	0,33 m	0,33 m
Altezza minima da terra	25,4 cm	25,4 cm
E Larghezza cesta	0,76 m	0,76 m
F Lunghezza cesta	1,83 m	1,83 m
Raggio d'azione allo snodo	7,21 m	6,93 m
Raggio di sterzata interno	1,37 m	1,37 m
Rotazione ralla	359°	359°
Ingombro di coda della ralla	zero	zero
Rotazione piattaforma	160°	180°
Alimentazione	Deutz Diesel F3L 1011 36HP (27 KW)	
Velocità di traslazione - chiusa	7,72 Km/h	7,72 Km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,96 Km/h	0,96 Km/h
Velocità di salita a max altezza	45 sec.	45 sec.
Comandi proporzionali	12V DC	12V DC
Unità ausiliaria	12V DC	12V DC
Pneumatici	14 -17.5	14 -17.5
Pendenza superabile - 4x4	45 %	45 %
Pendenza superabile - 4x2	30 %	30 %
Capacità serbatoio idraulico	36,4 l	36,4 l
Capacità serbatoio carburante	41 l	41 l
Peso - 4x4	6.668 Kg	6.350 Kg
Peso - 4x2	6.577 Kg	6.260 Kg

Z-45/25J

Z-45/22
